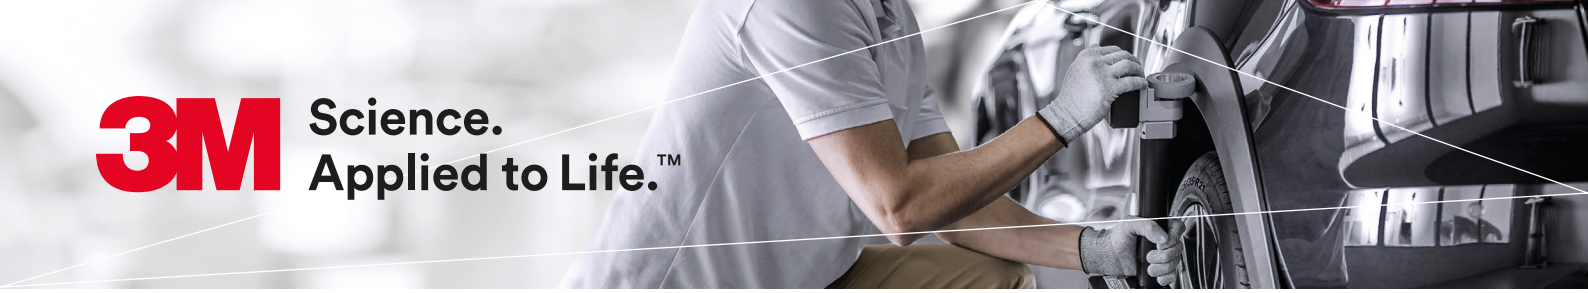

3M™ Manuelle Standard-Andruckroller MR1 und MR3

Anwendung

- Bei den 3M Standard-Andruckrollern MR1 und MR3 handelt es sich um manuelle Anpresssysteme mit gefederter und gesicherter Rolle, die bei Erreichen der eingestellten Andruckkraft entriegelt wird.
- Eine reproduzierbare Mindest-Andruckkraft wird durch die definierte Druckübertragung mit dem Andruckrollern gewährleistet.
- Dadurch können Anbauteile reproduzierbar und prozesssicher angedrückt werden und eine ausreichende Benetzung des Klebebandes zum Substrat wird erreicht.

MR1

Technische Daten

- Aluminium-Grundkörper – Griff, sowie Aufnahme der Druckfeder
- Zusätzliche(r) seitliche(r) Griff(e) links/rechts
- Ver- bzw. Entriegelung, die bei erreichen des eingestellten Andrucks auslöst Grundeinstellung:
  MR1 = 50 N
  MR3 = 80 N

- Einstellbare Druckfeder – Andruck muss für jede Anwendung neu bestimmt werden
- Gummierte Andruckrolle – Form kann je nach Anwendung neu bestimmt werden
- Breite/Durchmesser Standardrolle:
  MR1 = B 22 mm/D 50 mm
  MR3 = B 30 mm/D 50 mm

- FDA-Konformität der Andruckrollen bestätigt – Silikon-Qualität KK 860/618, Farbe: grau bzw. rot)

MR3

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Automotive & Aerospace Solutions Division
3M Central Europe Region
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon: +49 2131 88 19 258
E-Mail: automotive.de@3M.com
Webseite: www.3M.de/automobilhersteller-und-automobilzulieferer

WICHTIGER HINWEIS: Alle vorgenannten Angaben, technischen Informationen und Empfehlungen stellen allein unsere eigenen gegenwärtigen technischen Erfahrungswerte dar, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu können. Bitte prüfen Sie selbst vor Gebrauch unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist eine geschützte Marken der 3M Company. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. © 3M 2021 All rights reserved.