



Der Witterung  
widerstehen



# 3M™ Industrielles Dichtband IS1

Wenn es um industrielle Abdichtungslösungen geht, bietet das 3M™ Industrielles Dichtband IS1 eine Alternative zu herkömmlichen, unsauberen Dichtungsmitteln. Dieses Klebeband wurde im Hinblick auf Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt und bietet eine konsistente, einfach anzubringende Lösung, die eine robuste Wasser- und Dampfsperre gewährleistet. Ob Sie nun mit Fugen, Nietbereichen oder engen Räumen zu tun haben – unser Klebeband wurde entwickelt, um Ihre Dichtungsanforderungen präzise und einfach zu erfüllen.



## Bildet eine Wasser- und Dampfsperre

Schützt vor Undichtigkeiten an Verbindungsstellen und Nietbereichen.



## Aggressiver Klebstoff

Kann bei niedrigen Temperaturen mit minimaler Oberflächenvorbereitung angewendet werden.



## Dünnes, flexibles Trägermaterial


Passt in enge Zwischenräume zwischen Platten und Rahmen.



# Finden Sie die richtige Passform


## 3M™ Industrielles Dichtband IS1

- ▶ Niet-, Schraub- und Nageldichtungsfähigkeit
- ▶ Dünnes, flexibles Trägermaterial
- ▶ Aggressiver Klebstoff
- ▶ Ideal zum Abdichten zwischen Oberflächen

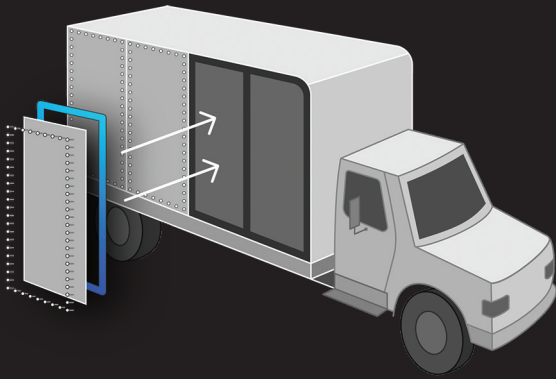


## 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4410+, 4411+, 4412+

- ▶ Langfristige UV-Beständigkeit
- ▶ Unterschiedliche Dicken
- ▶ Zur Abdichtung über Schraubenköpfen, Nieten, Fugen und Spleißen
- ▶ Ideal für das Abdichten von Dächern

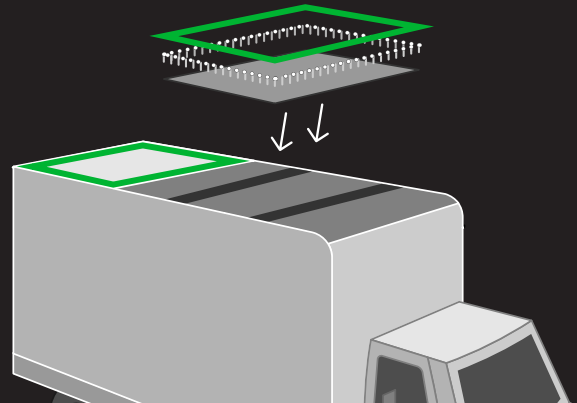

| Produkt                               | 3M Material-ID | Breite (mm) | Länge (m) | Rollen/Karton |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-----------|---------------|
| 3M™ Industrielles Dichtband IS1, Weiß | 7100377318     | 50,8 mm     | 32,9 m    | 24            |
|                                       | 7100376842     | 101,6 mm    | 32,9 m    | 12            |
|                                       | 7100377266     | 1.524 mm    | 32,9 m    | 1             |

## Daten

 **Gesamtdicke**  
10 mil (0,25 mm)

 **Klebkraft auf Stahl**  
57 N/cm

 **Zugfestigkeit**  
385 N/cm

 **Bruchdehnung**  
> 700%



## Der Witterung widerstehen

Sie benötigen ein 3M™ Industrieklebeband, das eine anpassungsfähige, robuste und wetterfeste Abdichtung bietet.

**Produktauswahl und Anwendung:** Viele Faktoren, die sich außerhalb der Kontrolle von 3M und ausschließlich innerhalb des Wissens und der Kontrolle des Benutzers befinden, können die Verwendung und Leistung eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung beeinträchtigen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den vom Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoinschätzung des Arbeitsplatzes sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. EU OHS-Vorschriften, Vorschriften zum Management von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz von 1999 usw.) ein. Werden eine angemessene Bewertung und Auswahl sowie ein angemessener Einsatz von 3M Produkten und geeigneter Sicherheitsausrüstung unterlassen oder werden die relevanten Sicherheitsvorschriften nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

**Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.** Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M in der Reparatur oder dem Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises.

**Haftungsbeschränkung:** Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigerrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.

3M ist ein geschütztes Markenzeichen der 3M Company. Bitte recyceln.  
© 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten. OMG2162015.

**tewipack**  
Klebertechnik

tewipack Uhl GmbH

Industriestraße 15

D-75382 Althengstett

www.tewipack.de

info@tewipack.de

T +49 (7051) 9297 0

shop.tewipack.de

Vertrieb durch:

KLEBEN VERBINDET

