


Optiken für Bluepoint LED Kopf HP


Optik 3

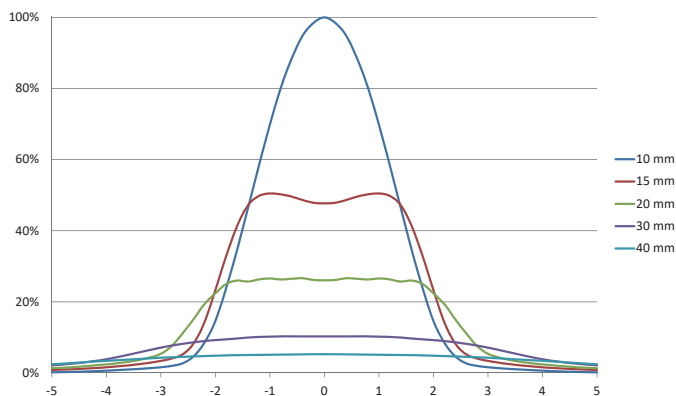

Radius belichtete Fläche (mm)

Wellenlänge (nm)	365	385	405
Intensität* (mW/cm²) bei 100%	14000	20000	20000
Arbeitsabstand (mm)	10		
Halbwertsbreite (mm)	3		


Optik 7

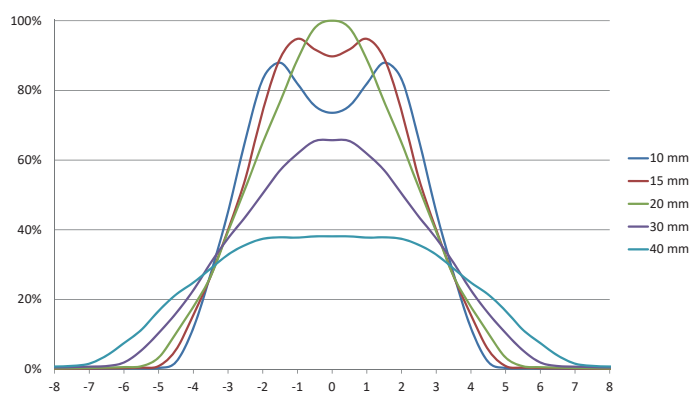

Radius belichtete Fläche (mm)

Wellenlänge (nm)	365	385	405
Intensität* (mW/cm²) bei 100%	4000	4800	3800
Arbeitsabstand (mm)	10		
Halbwertsbreite (mm)	7		


Optik 10

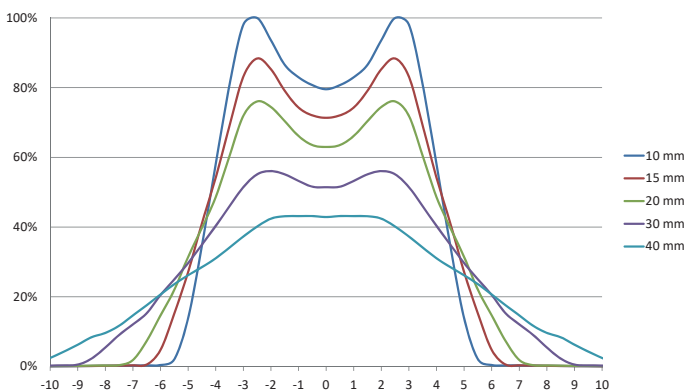

Radius belichtete Fläche (mm)

Wellenlänge (nm)	365	385	405
Intensität* (mW/cm²) bei 100%	2000	2600	2400
Arbeitsabstand (mm)	20		
Halbwertsbreite (mm)	10		


Optik 20

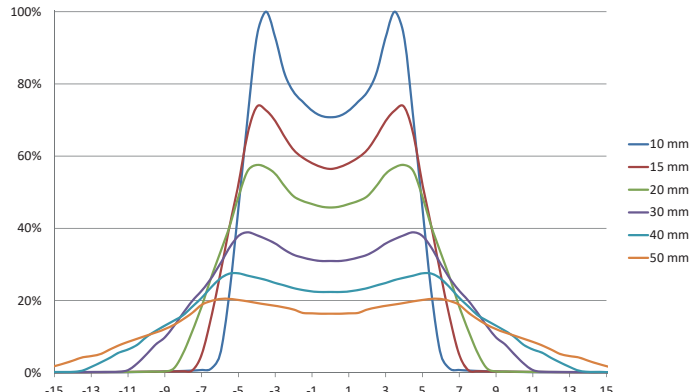

Radius belichtete Fläche (mm)


Wellenlänge (nm)	365	385	405
Intensität* (mW/cm²) bei 100%	1450	1850	1650
Arbeitsabstand (mm)	40		
Halbwertsbreite (mm)	20		

*Werte gemessen mit Hönle UV-Meter + LED-Lichtleitersensor L2

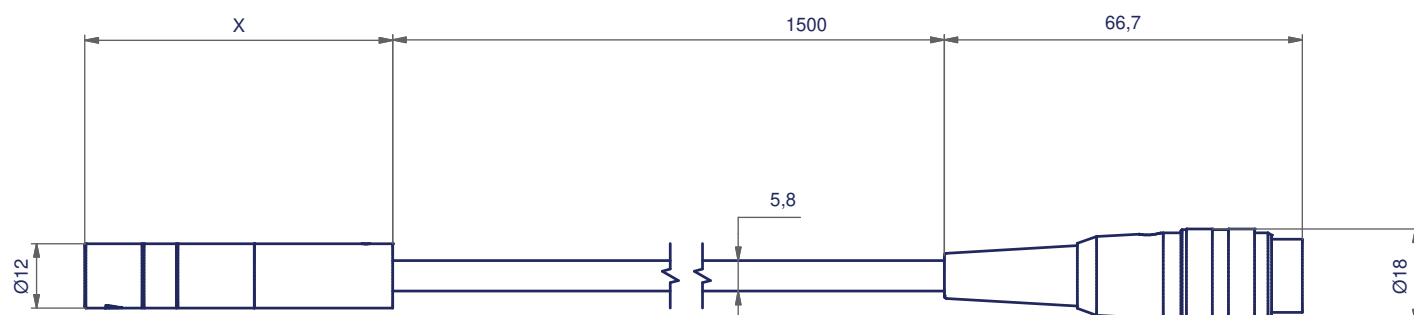


Zeichnung LED-Kopf HP

Bezeichnung Optik-Aufsatz	Länge LED-Kopf HP X in mm
Optik 3	55,9
Optik 7	57,3
Optik 10	54,5
Optik 20	52,5

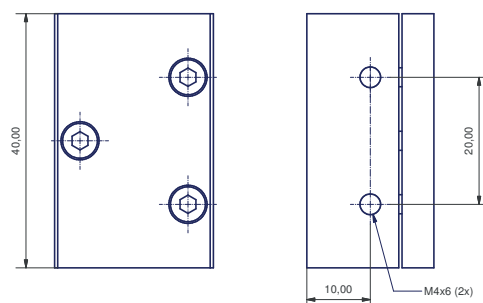

Halteblock LED-Kopf HP



tewipack
klebetechnik

tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett
www.tewipack.de

info@tewipack.de
T +49 (7051) 9297 0
shop.tewipack.de

KLEBEN VERBINDET

